

水利施設の簡易な補修方法について





ほ場への
手上式取水ゲート



手上式ゲート



巻上式ゲート

コンクリート水路の目地・クラック補修に

CB・Vシート

before



after



従来のシートとは **ココ!** が違います。

その①

湿潤面でもシート貼付が可能

天候に
左右されません。



その②

水があってもシート貼付が可能

水を抜くことが
出来ないところへ

その③ (オプション)

**ウィープホール(逆止弁)を
取付けることが可能**

湧水処理が
できます

過去のとある現場で・・・













◆ CB・Vシート

材質：EVA（エチレンビニールアセテート樹脂）

規格：t=0.8mm 定尺25m

耐用年数 約30年
(耐候性試験結果より)

◆ 専用接着剤

8kg/セット（主剤4kg・硬化剤4kg）


1セット・・・約3m²分

巾150mmの場合・・・約20m分

巾300mmの場合・・・約10m分

中部美化企業 株式会社

【本社】 愛知県あま市七宝町沖ノ島安無97

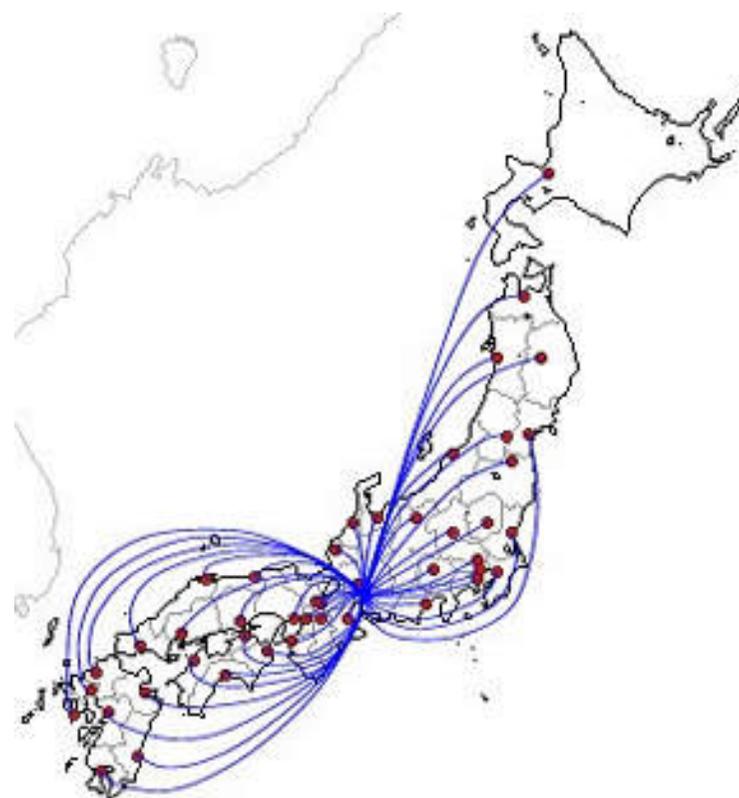

御清聴有難う御座いました。